

## Teorija signala

Prof. dr. sc. Hrvoje Babić,  
Doc. dr. sc. Damir Seršić  
ZESOI - FER

## Literatura

- ◆ WEB: <http://ts.zesoi.fer.hr>
- ◆ H. Babić: *Signali i sustavi*, Zavodska skripta FER, Zagreb, 1996.  
<http://sis.zesoi.fer.hr>, 2002.
- ◆ F. de Coulon: *Signal Theory and Processing*, Artech House, Dedham, 1986.
- ◆ L.E. Franks: *Signal Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1969.
- ◆ A. Papoulis: *Signal Analysis*, McGraw-Hill, 1977.

## Prvi dio: osnove

- ◆ Klase signala i sustava
  - ◆ Vremenski kontinuirani i diskretni
- ◆ Bezmemorijski sustavi
  - ◆ Funkcijski i relacijski blokovi
- ◆ Memorijski sustavi
  - ◆ Memorijске i predikcijske operacije
  - ◆ Model s varijablama stanja
- ◆ Odziv linearnih sustava

## Signal


- ◆ Signal: fenomen koji nosi neku informaciju.
- ◆ Signale - vremenske funkcije označavat ćemo malim slovima -  $x$ ,  $v$ ,  $u$ .
- ◆ Trenutna vrijednost:  $u(t)$ ,  $t \in \mathbf{R}$ .
- ◆ Ako je  $t$  ograničen na  $\mathbf{T} \subset \mathbf{R}$ , onda je signal  $u$  preslikavanje  $u: \mathbf{T} \rightarrow \mathbf{U}$ , gdje je  $\mathbf{T}$  domena, a  $\mathbf{U}$  kodomena od  $u$ .
  - ◆  $u = \{(t, u(t)) \mid t \in \mathbf{T}\}$ .

## Klasa signala

- ◆ Neka je  $\mathcal{U}$  skup svih signala iz  $\mathbf{T}$  na  $\mathbf{U}$ .
- ◆ Tada je signal  $u$  varijabla iz klase signala  $\mathcal{U}$ .
- ◆ Razlikujemo:
  - ◆ kodomena od  $u(t)$  je  $\mathbf{U}$  (skup brojeva),
  - ◆ kodomena od  $u$  je  $\mathcal{U}$  (skup funkcija).

## Kontinuirani i diskretni signali

- ◆ Ako je domena  $\mathbf{T}$  neprebrojiv i neprekinut (kontinuiran) skup, onda se radi o vremenski kontinuiranom signalu.
- ◆ Ako je domena  $\mathbf{T}$  prebrojiv skup trenutaka  $\{t_0, t_1, t_2, \dots, t_k\}$ , onda je to vremenski diskretan signal.






## Diskretna vremenska varijabla

- ◆ Trenutke  $t_k$  možemo poredati u rastući niz  $t_0 < t_1 < t_2 < \dots$ ,
- ◆ tj. uvesti indeksaciju skupa  $\mathbf{T}$ ,  $t_k \in \mathbf{T}$ .
- ◆ Trenutke pridružujemo skupu cijelih brojeva  $t: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{R}$ .
- ◆  $t_k$  ili  $t(k)$  je vrijednost  $t$  na cijelom broju  $k \in \mathbf{Z}$ , gdje je  $k$  indeks ili korak niza.
- ◆  $t = \{(k, t_k) \mid k \in \mathbf{K}\}; \quad \mathbf{K} \subseteq \mathbf{Z}$ .



## Jednolika diskretizacija vremena

- ◆  $t_k = T k \quad k \in \mathbf{Z}$ .



## Diskretizacija amplitude

- ◆ Indeksacija amplituda  $u_n$  je preslikavanje  $u: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{U}$ ,
- ◆  $u = \{u_n \mid n \in \mathbf{N}\}, \mathbf{N} \subseteq \mathbf{Z}$ .
- ◆ Najjednostavniji primjer: aritmetički niz
- ◆  $u = \{\dots, a_0 - Q, a_0, a_0 + Q, a_0 + 2Q, \dots\}$ ,
- ◆ gdje je  $Q$  konstanta (kvant amplitude).
- ◆  $u_n = Q n \quad n \in \mathbf{N}$ .



## Diskretna vremenska varijabla...

- ◆ Nizove vrem. trenutaka označavamo kao  $\dots, t_{-1}, t_0, t_1, t_2, \dots$  ili  $\{t(k)\}, k \in \mathbf{Z}$  ili  $\{t_k\}, \quad k \in \mathbf{Z}$
- ◆ Najjednostavniji primjer: aritmetički niz
- ◆  $t = \{t_0, t_0 + T, t_0 + 2T, \dots\}$ ,
- ◆ gdje je  $T$  konstanta (kvant vremena).




## Amplitude signala

- ◆ Ako je područje amplituda signala  $\mathbf{U} \subset \mathbf{R}$ , neprebrojiv i kontinuiran skup, signal je nekvantiziran ili analogan.
- ◆ Ako je područje amplituda signala prebrojiv skup  $\mathbf{U} = \{\dots, u_{-2}, u_{-1}, u_0, u_1, u_2, \dots\}$ , signal je kvantiziran.




## Diskretizacija amplitude...



## Diskretizacija...


- ◆ Jednoliko diskretiziran signal (po vremenu i po amplitudi) može se izraziti samo skupovima indeksa  $k$  i  $n$  (uz poznate  $T$  i  $Q$ ).

- ◆  $u = \{u(k)\}, k \in K \subseteq \mathbf{Z}, n \in N \subseteq \mathbf{Z}$ .

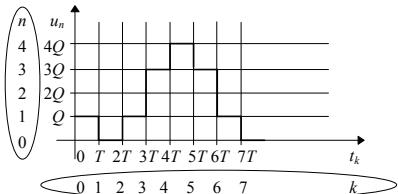


## Kontinuirani signali

### Aperiodični signali




$$\mu(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$




$$rc(t) = \mu(t) - \mu(t-T)$$

### Aperiodični signali

### Aperiodični signali




$$pd(t) = \mu(t) - 2\mu(t-T/2) + \mu(t-T)$$




$$\lambda(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

### Aperiodični signali



$$tr(t) = \lambda(t) - 2\lambda(t-T/2) + \lambda(t-T)$$




$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ \infty, & t = 0 \end{cases}$$


$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \phi(t) dt = \phi(0)$$


### Periodični signali



$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t-kT)$$




$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} p(t-kT)$$




$$x(t) = a \sin(\omega t + \varphi)$$




## Aperiодични сигнали

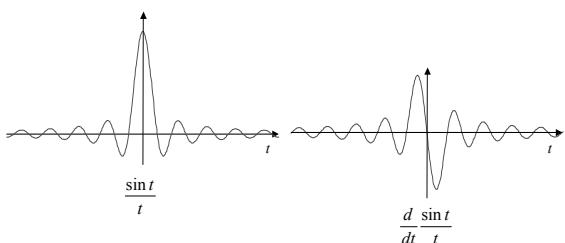


## Aperiодични сигнали

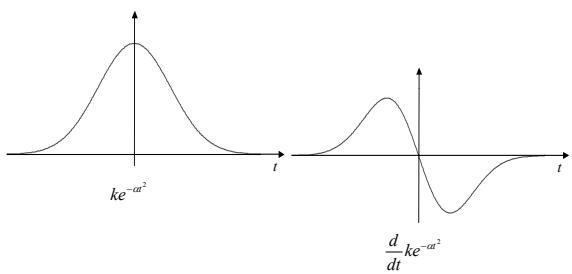

## Aperiодични сигнали

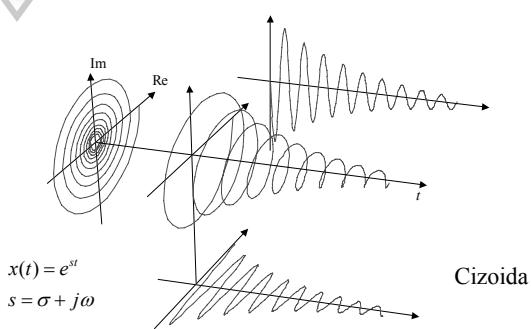


## Aperiодични сигнали

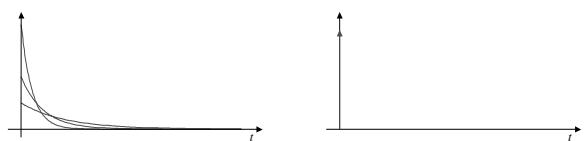

## Osnovni diskretni signali (nizovi)

Jedinični niz (Niz s jediničnim članom ili uzorkom, Kroneckerov delta,  $\delta$ -niz)


$$\delta = \dots, 0, 0, \underline{1}, 0, 0, \dots \quad \delta(k) = \begin{cases} 1 & za \quad k = 0, k \in \mathbb{Z} \\ 0 & za \quad k \neq 0 \end{cases}$$

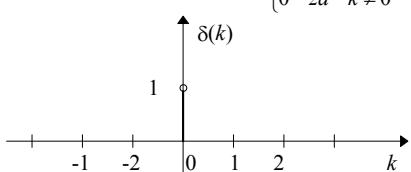

## Osnovni diskretni signali (nizovi)

Jedinična stepenica (Heavisideov niz)

$$S = \dots, 0, 0, \underline{1}, 1, 1, \dots \quad S(k) = \begin{cases} 1 & za \quad k \geq 0, k \in \mathbb{Z} \\ 0 & za \quad k < 0 \end{cases}$$

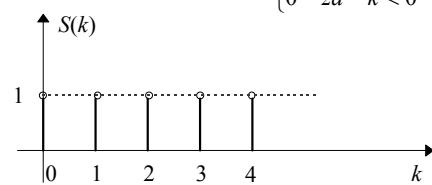




## Osnovni diskretni signali (nizovi)

### Sinusni niz

$u(k) = U \cos(\omega T_0 k + \zeta)$ , gdje je  $\omega$  frekvencija dodirnice

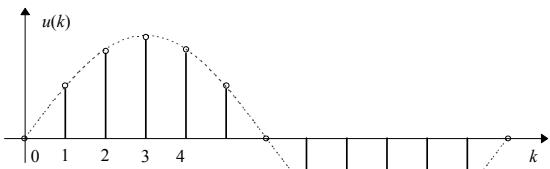

## Osnovni diskretni signali (nizovi)

$$u(k) = U \cos(\Omega k + \zeta), \quad k \in \mathbb{Z}$$

$U$  - amplituda     $\zeta$  - faza

$\Omega = \omega T_0$  - korak argumenta u radianima analogan frekvenciji




## Svojstva sinusnog niza

Za  $\Omega = 2\pi - \Delta$  izlazi

$$u(k) = \cos(2\pi - \Delta)k = \cos(-\Delta k) = \cos \Delta k$$


Iz raspoloživog niza se ne može razlikovati da li je frekvencija dodirnice

$$\Omega_1 = 2\pi - \Delta \quad \text{ili} \quad \Omega_2 = \Delta$$



$$u(k) = \cos(\Omega k + \zeta), \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\Omega_1 = \pi / 6 \quad \Omega_2 = 11\pi / 6$$

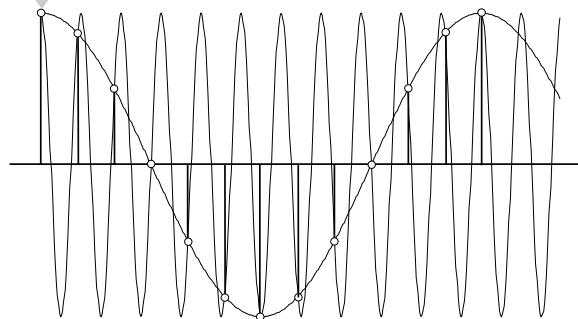


## Svojstva sinusnog niza

Vidi se da se iz ovog niza ne može razlikovati frekvencija  $\Omega_1$  od bilo koje

$$\Omega_n = \Omega_1 + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z} \quad \text{jer je}$$

$$\cos[(\Omega_1 + 2n\pi)k] = \cos(\Omega_1 k + 2nk\pi) = \cos(\Omega_1 k) \quad n, k \in \mathbb{Z}$$

Da bi se  $\Omega$  mogao odrediti jednoznačno iz niza moramo biti sigurni da je  $|\Omega| < \pi$ , odnosno  $\omega < \pi / T_0$  ili  $2f < 1 / T_0$ .



## Operacije na signalu, sustav

- ◆ Promjene na signalu se događaju kad signal prolazi kroz medij ili sustav.
- ◆ Sustav je cjelina sastavljena od međusobno povezanih objekata gdje svojstva objekata i njihovo međudjelovanje određuju svojstva i vladanje cjeline.
- ◆ Multidisciplinarni problem: odrediti, podešiti, predvidjeti vladanje sustava, ili pak realizirati sustav željenih svojstava.



## Preslikavanje signala

- ◆ Jednostavno preslikavanje - kompozicija funkcija:
- ◆  $v(t) = f(u(t))$ ,  $v = f(u)$ ,  $u \in \mathcal{U}$ ,  $v \in \mathcal{V}$ .
- ◆ Trenutna vrijednost preslikava se u trenutnu.
- ◆ Složenije preslikavanje - operator pridružuje signalu drugi signal:
- ◆  $v = F(u)$ ,  $u \in \mathcal{U}$ ,  $v \in \mathcal{V}$ .



## Složeno preslikavanje...

- ◆ Neka  $F$  preslikava signal  $u$  iz intervala  $[t_1, t_2]$  u signal  $v$  u intervalu  $[t_1, t_2]$ .
- $v_{[t_1, t_2]} = F(u_{[t_1, t_2]})$
- ◆ Trenutna vrijednost  $v(t)$ , uz  $t \in [t_1, t_2]$  zavisi od svih trenutnih vrijednosti  $u(\tau)$  iz intervala  $\tau \in [t_1, t_2]$ !



$$y(t) = y(t_0) + \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau$$




## Složeno preslikavanje...

- ◆ Trenutna vrijednost  $v(t)$  može se izraziti kao:
- $v(t) = F(u_{[t_1, t_2]}, t)$
- ◆ gdje je  $F$  funkcional koji funkciji  $u$  na intervalu  $[t_1, t_2]$  pridružuje broj  $v(t)$ .
- ◆ Posebice su zanimljive 2 mogućnosti:
  - ◆  $v(t)$  ovisi od segmenta  $[t_1, t)$  - prije t, ili
  - ◆  $v(t)$  ovisi od segmenta  $(t, t_2]$  - poslije t.
- ◆ Trenutci  $t_1, t_2$  mogu biti i u beskonačnosti.



## Operacije među signalima

- ◆ Djelovanje više signala na jedan rezultirajući može se opisati funkcijom:  
 $v(t) = f(u_1(t), u_2(t), u_3(t), \dots)$ .
- ◆ Općenito, to je nelinearna funkcija, npr.
- $v(t) = [u_1(t)]^{u_2(t)}$ ,
- ◆ ili linear, npr.
- $v(t) = \alpha u_1(t) + \beta u_2(t)$ .



## Operacije među signalima

- ◆ Elementarne operacije - ne mogu se dalje razlagati.
- ◆ Važne elementarne operacije:
  - ◆ zbrajanje  $v = u_1 + u_2$
  - ◆ množenje  $v = u_1 u_2$
- ◆ Razlaganje  $f$  na elementarne operacije - Taylorov red s konačnim brojem članova.



## Osnovne operacije na nizovima i elementi diskretnog sustava


### Zbrajanje nizova

Zbroj dva niza  $y = u + v$  ili

$$\{y(k)\} = \{u(k)\} + \{v(k)\}$$

je niz s općim članom

$$y(k) = u(k) + v(k) \text{ za svaki } k \in \mathbb{Z}.$$




### Proizvod nizova

Produkt dva niza  $y = u v$  ili

$$\{y(k)\} = \{u(k)\} \{v(k)\}$$

je niz s općim članom

$$y(k) = u(k) \cdot v(k) \text{ za svaki } k \in \mathbb{Z}.$$






## Osnovne operacije na nizovima i elementi diskretnog sustava

### Množenje s konstantom

$$y = a u \text{ ili}$$

$$\{y(k)\} = a \{u(k)\} = \{a u(k)\}$$

$$y(k) = a u(k) \text{ za svaki } k \in \mathbb{Z}.$$




### Funkcijski blok

$$y = f(u) \text{ ili}$$

$$\{y(k)\} = f[\{u(k)\}]$$

$$y(k) = f[u(k)] \text{ za svaki } k \in \mathbb{Z}.$$



## Klasifikacija sustava

- ◆ Bezmemorijski ili trenutni

$$y(t) = f(t, u(t)),$$

- ◆ memorijski ili kauzalni

$$y(t) = F(t, u_{(-\infty, t]}),$$

- ◆ prediktivni (anticipativni) ili antikauzalni

$$y(t) = F(t, u_{[t, \infty)}),$$

- ◆ memorijsko-prediktivni ili nekauzalni


$$y(t) = F(t, u_{(-\infty, \infty)}).$$

- ◆ Nekauzalni sustavi često se dobivaju pri sintezi sustava, uslijed idealiziranih zahtjeva.



## Spajanje sustava

- ◆ Sustav se predstavlja kao blok
- ◆ Sustav s više ulaza i izlaza može se jednostavno razložiti na više sustava s više ulaza, ali samo s po jednim izlazom.
- ◆ Dva i više objekata ili podsustava mogu se spojiti tako da zajedno čine jedan složeni sustav.
- ◆ Sustavi od kojih je sastavljen složeni sustav zovu se podsustavi.



## Pravila spajanja

- ◆ Izlazi iz blokova se ne spajaju međusobno.
- ◆ Svaki ulaz bloka spaja se na izlaz nekog bloka ili je ulaz u spojeni složeni sustav. Svi ulazi podsustava su angažirani.
- ◆ Izlaz bloka može biti izlaz složenog sustava. Najmanje jedan izlaz podsustava je izlaz spojenog sustava.




## Kontinuirani sustavi bez memorije

- ◆ Izlaz u trenutku  $t$  ovisi samo o vrijednosti ulaznog signala u trenutku  $t$
- ◆ Elementi sustava prikazani funkcijskim blokom
- ◆ Funkcijski blok opisan funkcijom

$$y(t) = f(u_1(t), u_2(t), \dots, u_m(t))$$

$u_1 \longrightarrow$   
 $u_2 \longrightarrow$   
 $u_3 \longrightarrow$

$f(\dots)$   
 $\longrightarrow$   
 $y$



## Sustav u konačnom intervalu

- ◆ Vladanje sustava uglavnom pratimo na konačnom vremenskom intervalu

$$(t_0, t]$$

koji nazivamo interval promatranja.

- ◆ Zanima nas, dakle, odsječak odziva

$$y_{(t_0, t]}$$


kao posljedica odsječka pobude

$$u_{(t_0, t]}.$$



## Sustav u konačnom intervalu

◆ Pobuda se može podijeliti na  $u_{(-\infty, t_0]}, u_{(t_0, t]}$ .

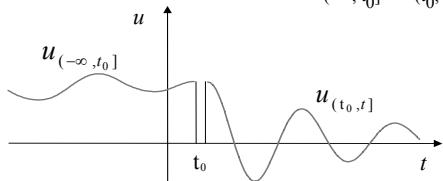

▪ Izlaz sustava u  $(t_0, t]$  je posljedica oba segmenta



$$y(t) = F(u_{(-\infty, t_0]}, u_{(t_0, t]}), \quad t > t_0.$$

$$y(t) = F(x_0, u_{(t_0, t]})$$



Operacija pomaka niza unaprijed traži nekauzalan sustav pa je neostvariva.


Zato se u sustavima služimo redovito jedinicama za kašnjenje, odnosno operacijom  $E^{-1}$ .




## Memorijske i predikcijske operacije diskretnog sustava

Pomak niza - jedinični pomak daje iz ulaznog niza, niz pomaknut za jedan korak.

unaprijed (predikcija)



unatrag (kašnjenje i pamćenje)



$$y = E u \text{ ili } \{y(k)\} = E \{u(k)\}$$

$$y(k) = (Eu)(k)$$

$$y(k) = u(k+1) \quad k \geq 0.$$

$$y = E^{-1} u \text{ ili } \{y(k)\} = E^{-1} \{u(k)\}$$

$$y(k) = (E^{-1} u)(k)$$

$$y(k) = u(k-1) \quad k > 0.$$



## Diferencija višeg reda


$$\Delta^n \{u(k)\} = (E - 1)^n \{u(k)\} = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r} E^{n-r} \{u(k)\}$$

$$\nabla^n \{u(k)\} = (1 - E^{-1})^n \{u(k)\} = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r} E^{-r} \{u(k)\}$$

$$\binom{n}{r} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$



## Diferencija niza



$$y = \Delta u \text{ ili } \{y(k)\} = \Delta \{u(k)\}$$



$$y(k) = (\Delta u)(k) = u(k+1) - u(k)$$

$$\{y(k)\} = (E - 1)\{u(k)\}$$


$$y = \nabla u \text{ ili } \{y(k)\} = \nabla \{u(k)\}$$

$$y(k) = (\nabla u)(k) = u(k) - u(k-1)$$

$$\{y(k)\} = (1 - E^{-1})\{u(k)\}$$



## Akumulacija niza



Antidiferencijski operator  $\Delta^{-1}$  daje niz

$$\{y(k)\} = \Delta^{-1} \{u(k)\} \text{ takav da je } \Delta \{y(k)\} = \{u(k)\}$$

$$\text{Može se pokazati da vrijedi } \Delta \left\{ \sum_{j=0}^{k-1} u(j) + K \right\} = \{u(k)\}$$

$$\text{Za slučaj kauzalnih signalova } \left( \sum_{j=0}^k u(j) + K \right) - \left( \sum_{j=0}^{k-1} u(j) + K \right) = u(k)$$

Prema tome

$$\Delta^{-1} \{u(k)\} = \left\{ \sum_{j=0}^{k-1} u(j) + K \right\} \quad y(k) = \begin{cases} y(0), & k = 0 \\ y(0) + \sum_{j=0}^{k-1} u(j), & k > 0 \end{cases}$$

## Linearni sustavi

### Linearni sustavi

- ◆ Princip superpozicije
- ◆ Superpozicijski integral i sumacija
- ◆ Odziv sustava na impuls i uzorak
- ◆ Konvolucijski integral i sumacija
- ◆ Karakteristične funkcije linearog sustava
- ◆ Stabilnost linearog sustava

- ◆ Sustav: skup operacija na signalu

$$y = F(u)$$

- ◆ Analiza sustava: odziv poznatog sustava na traženu pobudu


$$F, u \rightarrow y$$

- ◆ Sinteza sustava: sustav željenog odziva na traženu pobudu

$$y, u \rightarrow F$$


- ◆ Za odziv sustava počevši od nekog trenutka  $t_0$  treba početno stanje  $x_0$  i pobuda  $u_{(t_0,t]}$

$$y(t) = F(x_0, u_{(t_0,t]})$$




- ◆ Budući da je odziv posljedica dvaju nezavisnih uzroka  $x_0$  i  $u_{(t_0,t]}$  imamo

- a) jednoznačnu zavisnost odziva od pobude samo ako je početno stanje nula  $x_0 = 0$



- b) jednoznačnu zavisnost odziva od  $x_0$  samo ako sustav nije pobuden tj.  $u(t) = 0$  za  $\forall t$



- ◆ Sustav može biti vremenski *kontinuiran* ili *diskretan* zavisno od toga da li su varijable sustava funkcije od neprebrojivog ili prebrojivog skupa trenutaka

- ◆ Sustav je vremenski stalан ako vremenski pomak pobude za konstantno vrijeme  $u(t-t_0)$  uzrokuje samo isti vremenski pomak odziva  $y(t-t_0)$

- ◆ Druga bitna klasifikacija sustava je na *linearan* i *nelinearan* sustav

## Linearni sustavi

- Da bi sustav s jednim ulazom i jednim izlazom  $y = F(x)$  bio linearan treba zadovoljiti
- (i) uvjet homogenosti:  
 $F(ax) = aF(x)$
- Ako je  $y$  odziv sustava na  $x$  ( $y = F(x)$ ) tada je  $ay$  odziv sustava na  $ax$  za svaki  $a$ .  $x \rightarrow y, ax \rightarrow ay$
- (ii) uvjet aditivnosti  
 $F(x_1 + x_2) = F(x_1) + F(x_2)$
- Ako je  $y_i = F(x_i)$  odziv na  $x_i$ , tada je  $y_1 + y_2$  odziv na  $x_1 + x_2$ .  $x_i \rightarrow y_i, x_1 + x_2 \rightarrow y_1 + y_2$

- Oba uvjeta napisana zajedno


$$F(ax_1 + bx_2) = aF(x_1) + bF(x_2)$$

daju princip superpozicije

- On je nužan i dovoljan uvjet, da je sustav linearan (inače je sustav nelinearan)

## Linearne operacije na signalima

- Prepostavimo složeni signal predstavljen linearnom kombinacijom od  $N$  elementarnih signala  $u(t) = \sum_{i=1}^N a_i u_i(t), t \in \mathbf{R}, i \in \mathbf{Z}$
- Preslikavanjem linearnim operatorom  $F$  može se jednostavno odrediti korištenjem principa superpozicije  
 $v = F\left(\sum_{i=1}^N a_i u_i\right) = \sum_{i=1}^N a_i F(u_i) = \sum_{i=1}^N a_i v_i$   
gdje je  $v_i = F(u_i)$ , dobiven preslikavanjem samo komponente  $u_i$  odnosno odzivom sistema na  $u_i$

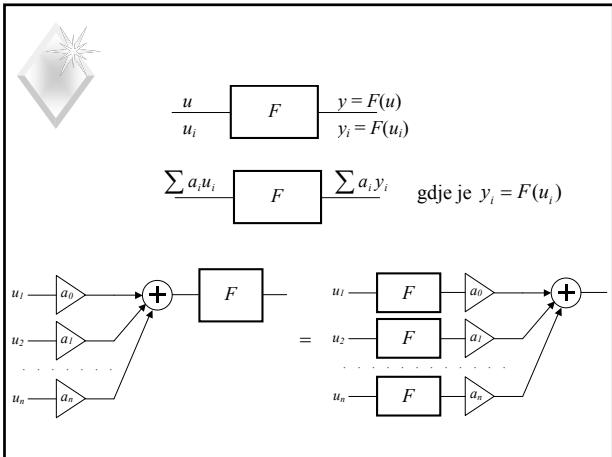

- Za trenutne vrijednosti  $u(t)$  možemo napisati  
 $u(t) = \sum_{i=1}^N a(i)u(t,i) \rightarrow v(t) = \sum_{i=1}^N a(i)v(t,i)$
- Ovo je oblik superpozicije ili transformacije gdje je domena signala kontinuirana, a parametar cijeli broj
- signal  $u$  je jednoznačno određen skupom ili nizom amplituda  $u_i$

- Ako skup elementarnih funkcija  $\{u_i\}$  postane posve gust odnosno parametar  $\lambda$  neprebrojiv, težinska konstanta postaje kontinuirana funkcija parametra  $a(\lambda)$ , a sumacija integral

$$v(t) = \int a(\lambda)v(t,\lambda)d\lambda$$

- Signal  $v$  je predstavljen integralom elementarnih signala  $u(t, \lambda)$  s težinskom funkcijom  $a(\lambda)$  – spektrom, kojom je jednoznačno određen



- ◆ Primjena linearog operatora  $y = F(v)$  na izvorni signal daje

$$y = F(v) = F\left(\int_{-\infty}^{+\infty} a(\lambda)u(\cdot, \lambda)d\lambda\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} a(\lambda)F(u(\cdot, \lambda))d\lambda$$

$$y = \int_{-\infty}^{+\infty} a(\lambda)z(\cdot, \lambda)d\lambda$$

gdje je  $F(u(\cdot, \lambda)) = z(\cdot, \lambda)$

- ◆ Za trenutne vrijednosti signala  $y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} a(\lambda)z(t, \lambda)d\lambda$  koji se naziva superpozicijski integral. Pogodan je za analizu vremenski promjenjivih sustava.



- ◆ Slično možemo predstaviti vremenski diskretan vremenski sustav  $v(k)$  s elementarnim nizovima  $v_i$

$$v[k] = \sum a_i v_i = \sum a[i]v[k, i]$$

- ◆ Primjenom operatora  $F$  možemo dobiti

$$y = F\left(\sum_{i=1}^N a[i]u[\cdot, i]\right) = \sum_{i=1}^N a[i]F(u[\cdot, i]) = \sum_{i=1}^N a[i]v[\cdot, i]$$

gdje je  $v[k, i] = \{F(u[\cdot, i])\}$

- ◆ Za uzorke izlazi  $y[k] = \sum_{i=1}^N a[i]v[k, i]$

superpozicijska sumacija pogodna za analizu vremenski promjenjivih sustava.



- ◆ Superpozicijski integral i sumaciju smo dobili iz principa superpozicije
- ◆ Dovest ćemo ih u vezu s odzivom sustava na jedinični uzorak  $\delta[k]$  i jedinični impuls  $\delta(t)$

- ◆ Pretpostavimo neki signal  $u[k]$  nizom uzoraka

$$u[k] = \sum_{-\infty}^{+\infty} a[i]\delta[k-i]$$

- ◆ Budući da je

$$\delta[k-i] = \begin{cases} 1 & \text{za } k=i \\ 0 & \text{za } k \neq i \end{cases}$$



- ◆ Pa izlazi za  $k = i$  da je  $a(i) = u(i)$

- ◆ Svaki niz se dade rastaviti na jedinične uzorke

$$u[k] = \sum_{-\infty}^{+\infty} u[i]\delta[k-i]$$

- ◆ Primjena operatora vodi na

$$y(k) = \sum u[i]h[k, i] \quad \text{gdje je } h[k, i] = (F(\delta[k, i]))$$



- ◆ Isto tako možemo razložiti signal na sumu ili integral impulsa kao niza elementarnih funkcija

$$u(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} a(\lambda)\delta(t-\lambda)d\lambda = \int_{-\infty}^{+\infty} u(\lambda)\delta(t-\lambda)d\lambda$$

- ◆ Nakon primjene linearog operatora  $F$  na gornju prezentaciju signala, izlazi superpozicijski integral

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(\lambda)h(t, \lambda)d\lambda$$

gdje je  $h(t, \lambda)$  odziv sustava na impuls u trenutku  $t - \lambda$ .



- ◆ U slučaju vremenski stalnih sustava  $h(t, \tau)$  je uvijek isti samo kasni za  $\tau$  koliko kasni i pobudna  $\delta$  funkcija tj.

$$h(t, \tau) = h(t - \tau)$$

- ◆ Superpozicijski integral dobiva oblik koji se naziva konvolucijski integral

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)u(t-\tau)d\tau$$

- ◆ Operacija između  $h$  i  $u$  naziva se konvolucijom



- ◆ Za vremenski diskretne sustave dobiva se oblik

$$y[k] = \sum_{-\infty}^{+\infty} u[i]h[k-i] = \sum_{-\infty}^{+\infty} h[i]u[k-i]$$


koji se naziva konvolucijskom sumacijom




## Svojstva konvolucijske sumacije i integrala

- ◆ konvolucijsko preslikavanje vrijedi za sve linearne vremenski stalne sustave koji se zato nekad nazivaju konvolucijski sustavi

- ◆ Odziv diskretnog sustava s  $h(k) = h(k)$  na pobudu stepenicom

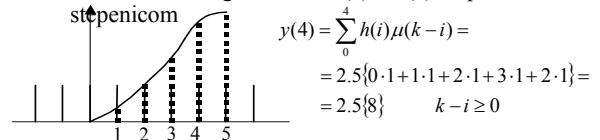


- ◆ Za kauzalan odziv  $h[k] = 0$ , i kauzalnu pobudu  $u[k] = 0$  za  $k < 0$ .
- ◆ Odziv na stepenicu dobiva se akumulacijom  $\sum_0^k h(i)$  uzoraka odziva na uzorak
- ◆ Konvolucijski integral preslikava funkciju pobude  $u$  u funkciju odziva  $y$ , tako da je trenutna vrijednost odgovarajuće  $y(t)$  odredena integralom, odnosno cijelom tijekom odziva  $h$  i pobude  $u$
- ◆ Vidimo da je to zaista preslikavanje funkcije  $u$  funkciju  $y$ .
  1. Vremensku inverziju signala na osi  $\tau$
  2. Multiplikaciju signala kako stoje
  3. Integrirati produkt od 0 do  $t$



- ◆ Uzmimo kao primjer

$$y(t) = \int_0^t h(\tau)u(t-\tau)d\tau$$



- ◆ Na vrijednost  $y(t)$  utječe pobuda iz intervala  $(0, t)$
  - ◆ Iz primjera i izraza se vidi da bi se izvršila konvolucija i dobila vrijednost  $y(t)$  za trenutak  $t$  treba izvršiti sljedeće:
1. Vremensku inverziju signala na osi  $\tau$
  2. Multiplikaciju signala kako stoje
  3. Integrirati produkt od 0 do  $t$




- ◆ Iz primjera se vidi da je odziv na stepenicu integral impulsnog odziva

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)\mu(t-\tau)d\tau = \int_0^t h(\tau)d\tau$$

- ◆ Granice integrala proizlaze iz kauzalnosti pobude i impulsnog odziva

$$h(t) = 0 \quad \text{za } \tau < 0$$

$$\mu(t) = 0 \quad \text{za } \tau > t$$



- ◆ Prepostavimo da su signali  $u, y, z, h$  definirani na cijeloj vremenskoj osi  $(-\infty, +\infty)$

- ◆ Može se pokazati da za operaciju konvolucije vrijedi

$$\text{◆ komutativnost } h * u = u * h$$

$$\text{◆ asocijativnost } (h * u) * z = u * (h * z)$$

$$\text{◆ distributivnost } h * (u * z) = h * u + h * z$$

$$\text{◆ multiplikacija s konstantom } \alpha(h * u) = (\alpha h) * u = h * (\alpha u)$$

$$\text{◆ diferenciranje } D(h * u) = Dh * u = h * Du$$

ukoliko desne strane postoje



## Suport konvolucije

- ◆ Skup ili područje vremenskih trenutaka za koje je signal različit od 0
- ◆ Ako je suport od  $h$  u nekom intervalu  $[a, b]$ , a od  $u$  u intervalu  $[c, d]$  s tim da se  $a$  i  $c$  eventualno protežu do  $-\infty$ , a  $b$  i  $d$  do  $+\infty$ , tada je suport konvolucije  $[a+c, b+d]$



## Karakteristične funkcije

- ◆ Pobuda kao linearna kombinacija signala
  - ◆ Odziv kao linearna kombinacija signala
- $$\sum_1^N a_i u_i \rightarrow \sum_1^N a_i v_i$$
- ◆ Ovo osigurava jednostavnu analizu sustava
  - ◆ Može se još pojednostaviti ako bi se našla takva funkcija za koju bi primjena operatora  $F$  bila jednostavna



- ◆ Npr. jednakе funkcije za sastavljanje pobude i odziva
- ◆ Funkcije koje mogu služiti u sintezi pobude i odziva sustava danog operatorom  $F$ , trebaju zadovoljiti uvjet:

$$u \rightarrow F(u) = Hu,$$

gdje je  $H$  realan ili kompleksan broj tako da se  $u_i$  i  $v_i$  razlikuju samo za skalni faktor  $H$ .

- ◆ Kaže se da su to vlastite ili karakteristične funkcije operatora  $F$



- ◆ Eksponencijalna funkcija je karakteristična funkcija linearog stacionarnog sustava što se može pokazati konvolucijom
  - ◆ Odredimo odziv na eksponencijalu  $u = e^{st}$ ,  $s = \sigma + j\omega$
- $$y = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)u(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{s(t-\tau)}d\tau = e^{st} \left( \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{st}d\tau \right)$$
- ◆ Integral u zagradi je konstanta ili je funkcija od  $s$
  - ◆ Naziva se vlastitom vrijednošću ili funkcijom operatora  $F$ .  $y = Hu$
  - ◆ Funkcije  $u$  i  $y$  su jednakе, razlikuju se samo za skalni faktor



- ◆ Za eksponencijalu kao elementarnu funkciju izlazi
- $$u_i = e^{s_i t} \rightarrow y_i = H(s_i) e^{s_i t}$$
- odnosno

$$\sum a_i u_i(t) = \sum a_i e^{s_i t} \rightarrow y = \sum a_i H(s_i) e^{s_i t}$$

- ◆ Ta svojstva eksponencijala proizlaze iz činjenice da se operator linearog sustava sastoji od kombinacija derivacija integrala, a te operacije na eksponencijali daju opet eksponencijalu



- ◆ Slično se može zaključiti da je diskretna eksponencijala ili  $k$ -ta potencija od  $z$ , vlastiti niz diferencijskog operatora

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} h[i] u[k-i] = \sum_{-\infty}^{+\infty} h[i] z^{k-i} = z^k \sum_{-\infty}^{+\infty} h[i] z^{-i}$$

$$y = z^k H(z), \quad H(z) = \sum h[i] z^{-i}$$

- ◆ Što znači da za linearu kombinaciju u pobudi dobivamo linearu kombinaciju u odzivu

$$\sum a_i u_i[k] = \sum a_i z_i^k \rightarrow \sum_{-\infty}^{+\infty} a_i H(z_i) z_i^k$$



## Stabilnost sustava

◆ Linearni vremenski promjenjivi sustav je stabilan ako ima omeđen odziv  $|y(t)| \leq M_y < \infty$  na bilo koju omeđenu pobudu  $|u(t)| \leq M_u < \infty$

◆ Nužan i dovoljan uvjet je apsolutno integrabilan impulsni odziv sustava

◆ Neka je:  $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t, \tau)| d\tau \leq N$

$$|y(t)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t, \tau)u(\tau)| d\tau < M_u \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t, \tau)| d\tau$$

$$|y(t)| < M_u N$$